

TERMAL TRANSFER BASKILAMA

300 dpi'de saniyede 600 milimetreye kadar baskılama yapan SmartDate X30, üretim hattınıza kolayca entegre edilebilir. Esnek film üzerine baskı yapan düşük ila orta hızlı üretim hatları için ideal bir kodlayıcıdır.

Efektif uygulamalar

- Hava gerektirmeyen uygulama ile çalışma sürelerini arttırırken masraflarınızı azaltın: Giderlerinizi azaltmanın yanısıra yıllar boyu kaliteli baskılar elde edin.
- Sarf tasarrufu sistemi :
Ribonlar ve yazıcı kafası otomatik entegre olur, sonrasında insan müdahalesi gerektirmez.
- Hatalı kodlamayı önlemek için deat-dot tespit sistemi
Baskı kafası izleme sistemi sayesinde kalitesiyle fark yaratır.



TTO sarf tasarruf sistemi ile makinelerinizin dinlenme sürelerini minimuma indirebilirsiniz.

Geliştirilmiş müşteri deneyimi

- **Kompakt tek şase tasarım**
Üretim hattınıza kolayca entegre edilebilir kompakt tasarım (20 cm x 17 cm x 18 cm)
- **Uzaktan kullanılabilir sezgisel kullanıcı arayüzü**
10.1" dokunmatik ekranlı uzaktan kontrol edilebilir kullanıcı arayüzünü istediğiniz yerde konumlandırabilirsiniz.
- **Kullanım kolaylığı**
Mesaj seçiminden baskı ayarına kadar tüm parametlerin kontrolü sadece bir tık uzağınızda. En önemli beş üretim parametrenizi doğrudan kullanıcı ana ekranınızdan takip edin.
- **Hatasız uygulama sonuçları için profil konfigürasyonu**
Konfigüre edilebilir kullanıcı ana ekranı ile şifre ile korunan kullanıcı profillerinin erişimini kontrol edebilir, insan kaynaklı hataları önleyebilirsiniz.



USB 2.0 bağlantısı: Klavyeler, barkod tarayıcılar ve USB bellekleri kolayca bağlamanızı sağlar.

Minimum maliyetler


- **Güvenilir kalite**
Kalitesi ile güven veren Markem-Imaje kodlama sonuçlarına, minimum maliyetlerle ulaşabilirsiniz.
- **Rulo başına %15 daha fazla kodlama**
İhtiyacınıza uygun geniş ribon yelpazesi
- **Markem-Imaje servis hizmetleri**
Uzman desteği her zaman bir telefon uzağınızda.





*Piyasadaki rakip modellere kıyasla.

SmartDate® X30 - Özellikleri


SmartDate X30

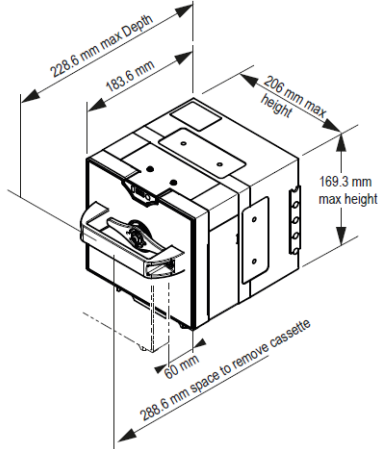

Uzaktan kullanıma uygun kullanıcı arayüzü

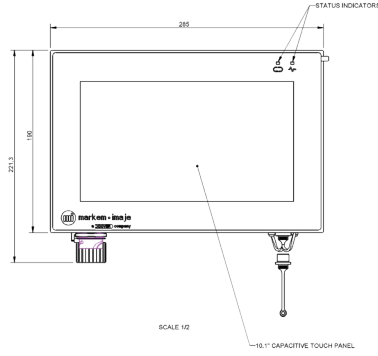

Portatif kullanıcı arayüzü

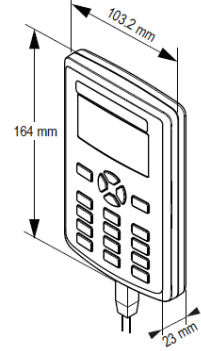

	SmartDate X30
Uygulamalar	• Opsiyonel uzaktan yönetilebilir renkli ekran kullanıcı arayüzü • Mesaj seçimi, data girişi, sorun tespit ve sistem kurulumu için opsiyonel taşınabilir LCD arayüz terminali • Çalışırken değiştirilebilir/yer değiştirilebilir kullanıcı arayüzü • Gelişmiş hata tespit sistemi • Baskı uyarı, konfigüre edilebilir şifre koruma • Yazıcı üzerinde LED durum göstergesi • Donanım arayüzü - Girdiler: "Yazdır" sinyali ve 1 konfigüre edilebilir girdi - Çıktılar: Arıza ve uyarı - Mesaj yükleme ve indirme, ayarlar, veri dosyaları ve mesaj depolama için USB - RS232, internet bağlantısı standartları - PC, PLC'ler ve paketleme makineleri için iletişim protokolleri • 7 makineye kadar tek merkezden kontrol fonksiyonu
Baskı özellikleri	• Baskı hızı: Aralıklı: 100-600 mm/s; Sürekli: 50-600 mm/s • Baskı alanı: Aralıklı: 32 mm x 40 mm; Sürekli 32 mm x 50 mm • Baskı özellikleri: - Otomatik yazıcı kafası kurulumu - Dead-dot tespiti - Baskılar arası ortalama mesafe: 0.5 mm - Otomatik vardiya ve seri numarası - Alfa-nümerik metinlerle birden çok kullanıcı giriş alanı • Ribon tasarruf modu: Radyal ribon tasarruf ve grift mod • Baskı özellikleri: Gerçek zamanlı baskı, tarihler ve tarihlerden önce otomatik güncelleme (TrueType font desteği, non-Roman karakterler ve semboller dahil); barkodlar, Han Xin, QR, GS1 DataMatrix, RSS dahil
Diğer özellikler	• Sarf malzemesi: - Termal transfer ribonları: SmartDate Xceed, SmartDate Xtra ve SmartDate Xpert - Ribon genişliği: 22 mm ve 33 mm - Maksimum ribon uzunluğu: 700 m • Yazıcı ağırlığı: - Aralıklı: 5.5 kg - Sürekli: 5.0 kg • Elektrik gereksinimi: ~ 110 – 230 Vac (+/- 10%) 50 – 60 Hz • Elektriksel bağlı olmayan SmartDate X30, 24 VDC gereksinimine sahiptir • Fabrika havası gerektirmez • Uygulama aralığı: 0-40°C • Nem:%10-%90 yoğuşmasız
Aksesuarlar	• Montaj braket, enkoder ve barkod tarayıcı
PC yazılım	• Systech Packaging Intelligence Suite™: CoLOS Free (dahil), CoLOS Base (opsiyonel), CoLOS Line (opsiyonel) ve CoLOS Factory (opsiyonel) sistemleriyle uyumlu



TEKOMARK KODLAMA SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
Merkez / Head Office: Şerifali Mah.
Hendem Cad. Gürhan Plaza No: 40 A
34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Tel : +90 216 710 00 00 Fax : +90 216
348 74 27
Web : www.tekomark.com

