

# 9040 / 9040 S / 9040 IP65

Küçük karakter inkjet yazıcılar ■ ■ ■



## Continuous Inkjet 9040

9000 serisi yazıcılar, hatlarınıza kolay entegre edilebilir.

Sürekli mürekkep püskürtme teknolojisi sayesinde Tekomark Kodlama Sistemleri ile yiyecek, içecek ve tütün sektörlerinde 9040 sayesinde; son kullanma tarihleri, logolar, alfanumerik metinler, 1 D ve 2D barkodları rahatça kodlayabilir, kaliteli kodlama sonuçları elde edebilirsiniz.


**Sadelik** - Kullanıcı dostu arayüz ile kolay kurulum ve kullanım

**Performans** - En zorlu ortamlarda bile kodlayıcıdan maksimum performans almanızı sağlayan geniş mürekkep yelpazesi, ethernet bağlantı girişi, yüksek hız versiyonu ve IP65 çevre koruma derecesine sahip gövde

**Kalite** - Otomatik püskürtme ayarlama özelliği ile kaliteli kodlama

**Verimlilik** - Yazıcı kafa temizleme sistemi ile uygulamaya ara vermeden kolayca sarf malzemesi değişimi

**Çok yönlülük** - Üretim hatlarına kolayca entegre edilebilen, hat verimliliğini üst düzeye taşıyan geniş opsiyon yelpazesi : Tek veya çift jet, tek veya çift kafalı sistem ve 3 farklı baskı çözünürlüğü seçeneği ( 71, 115 ve 178 dpi)

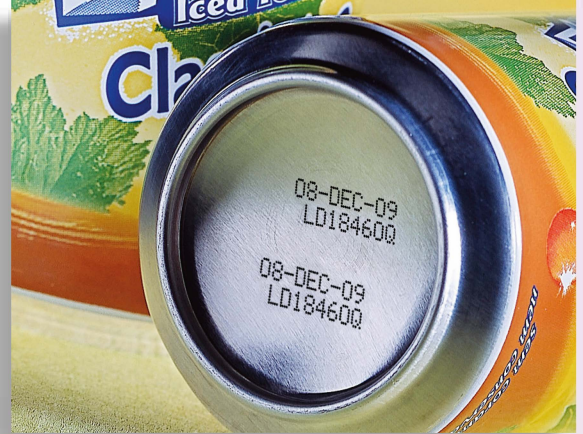


# CIJ 9040

## Baskı özellikleri ■■■

- Tek veya çift jet yazıcı kafa
- Tek veya çift yazıcı kafalı sistem
- G kafa (baskı çözünürlüğü: 71 dpi)  
M kafa (baskı çözünürlüğü: 115 dpi)  
P kafa (baskı çözünürlüğü: 178 dpi)
- 8 satıra kadar baskı seçeneği
- Baskı hızı: 5,5 m/sn'ye kadar
- Font yüksekliği: 5 ile 24 nokta arası
- Karakter yüksekliği: 0,7 ile 18,2 mm arası
- Bir ve iki boyutlu barkodlar (Datamatrix)
- Geniş seçenekli karakter seçimi (Latin, Arap, Kiril alfabeleri, Yunanca, Japonca, Çince, İbranice, Korece vb...)


## Mevcut konfigürasyonlar ■■■

	9040	9040IP65	9040S
1,1G			
1,2G			
1,1M			
1,2M			
1,2MS			
1,1 P			
2,1G			
2,2G			
2,1M			
2,2M			

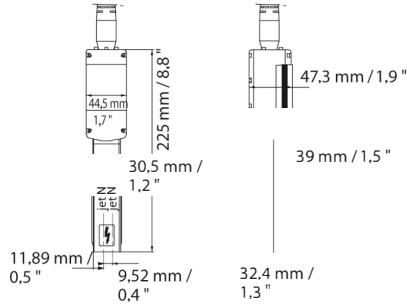

## Çalışma şekli ■■■

- Geniş mesaj hafızası (2000 mesaja kadar)
- 29 farklı dilde kullanıcı arayüzü
- Geniş WYSIWYG aydınlatmalı mavi ekran
- Doğrudan operatör/makine arayüzü üzerinde logo yaratma
- PCMCIA ve Compact Flash ve SD kartla uyumlu
- USB Port
- Optimum baskı kalitesi için jet hızı kontrolü
- Otomatik font seçimi : Baskı hızı ve yazıcı kafa/baskı yapılacak yüzey mesafesine bağlı
- Geniş mürekkep seçim opsiyonu: Çabuk kuruyan ve alkol bazlı
- 2 tank (her biri 1 litre)
- Aksesuarlar için hızlı bağlantı arayüz paneli (fotosel, encoder, alarm)
- RS-232/422 bağlantısı, paralel arayüz, harici bağlantı için bir çok I/O imkanı
- Ethernet bağlantısı

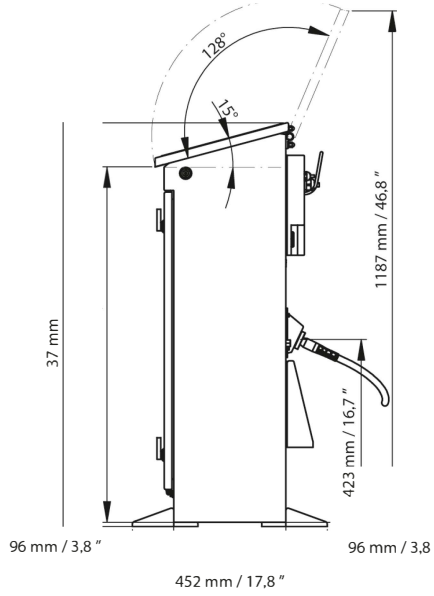

## Diğer özellikler ■■■


- Ağırlık: 40 kg
- 3 metre esnek kafa hortumu
- Paslanmaz çelik gövde
- Toz/nem koruma oranı: IP54
- Fabrika havası gereksinimi yoktur
- Çalışma sıcaklığı: 0 ila 50 °C derece arası
- Nem: % 10 ile %90 arası, yoğunlaşmaz
- Elektrik değerleri: 100-120 V veya 200-240 V otomatik şalterli; frekans 50/60 Hz; güç 200 VA

## Aksesuarlar ■■■

- Yazıcı kafa standı (paslanmaz çelik veya alüminyum)
- Çeşitli yazıcı kafa bağlantı aparatları
- Paslanmaz çelik yazıcı kafa kapağı
- Fotosel
- Encoder
- Alarm ikazı (24 V)

## Seçenekler ■■■

- IP65 (fabrika havası gerektirir)
- Yüksek hız (S versiyonu)
- Yazıcı kafa basınçlandırma kiti
- 5 veya 8 metre esnek kafa hortumu
- 90 derece çıkışlı kafa hortumu
- 90 derece çıkışlı yazıcı kafa

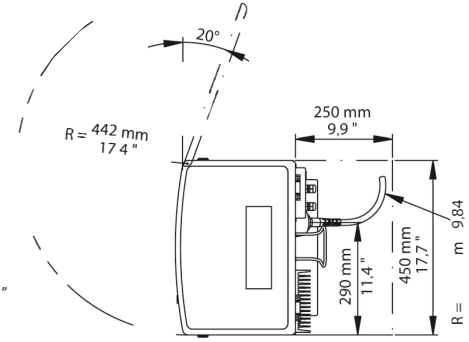

\*Stoklar makine konfigürasyonuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir

**Detaylı bilgi için, [www.tekomark.com](http://www.tekomark.com) adresini ziyaret edin**

# TEKOMARK

Kodlama Sistemleri  
San. Ve Tic. AŞ

TEKOMARK KODLAMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ Merkez / Head Office: Şerifali Mah. Hendem  
Cad. Gürhan Plaza No: 40 A 34775  
Ümraniye / İstanbul / TURKEY

Tel : +90 216 710 00 00 | Fax : +90 216 348 74 27

Web : [www.tekomark.com](http://www.tekomark.com)



markem-imaje

a DOWER company