

9330 ile kodlamada fark yaratın!

- **Kurulum kolaylığı:** Tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş güçlü IP55 dizaynıyla istediğiniz yerde konumlandırabilirsiniz.
- **Çalıştırma kolaylığı:** Otomatik yazıcı kafası temizleme sistemi sayesinde hızlı ve kolayca çalıştırabilirsiniz. Haftalarca çalışmadan kalsa bile, kolayca yeniden çalıştırabilirsiniz.
- **Kullanım kolaylığı:** Akıllı sarf sistemi ayar gerektirmez ve kartuş kaynaklı operatör hatalarından korur.
- **Bakım kolaylığı:** M6' ink devresi 6 dakikadan kısa sürede, dökülme veya israfa yol açmadan değiştirilebilir.

Düşük maliyet, sınıfının en iyi performansı...

- Hepsi bir arada mürekkep devresi M6', ekstra bakım gerektirmeden 8000 saatten fazla çalışır.
- Modüler **Intelli'Swap** tasarımı sayesinde hepsi bir arada M6 devresi 6 dakika içinde kolayca tamamlanabilir. Özel olarak geliştirilen **Intelli'Ink** sayesinde, farklı ambalaj materyalleri kodlanabilirken ideal kodlayıcı performansı ve esneklik sağlar. **Intelli'Jet** teknolojisiyle birleştirilmiş otomatik temizleme sistemi ile her zaman sorunsuz, temiz çalışma ve kaliteli kodlama mümkündür, çevre koşulları ne olursa olsun birçok kod türünde kaliteli kodlama sonuçları ele edebilirsiniz.
- Toplam maliyeti minimuma indirir, yeni nesil hidrolik sistemi sayesinde katkı maddesi tüketimi %50'ye** kadar azalır.
- Uygun fiyatlı, **MEK** içermeyen mürekkep seçeneği; tedarik, uyumluluk ve güvenlikle ilgili sorunlara çözüm yolu sunar, ithalat süreçlerini kolaylaştırır.


Uzun vadeli kodlama çözümleri...

- Değişen paketleme tarzlarına uyum sağlar
- Kodlamanız gereken ambalaj türü ne olursa olsun, 9330 bunu yapabilir: Plastikler, kartonlar, metaller, folyolar, kağıtlar, camlar vb.
- **Geliştirilmiş bağlantı kapasitesi:** CoLOS® bilgi yönetim sistemine kolayca bağlanır, böylece bir veya daha fazla kodlama cihazını tek bir bilgisayar üzerinden yönetebilirsiniz.
- **Güvenle kodlayın:** Orijinal Markem-İmaje satış sonrası hizmetleriyle mükemmel performans sağlayın. Teklifimiz yedek parça kitleri, sarf çözümleri, ve başlangıç paketlerini, uzatılmış garanti sözleşmelerini, servis değişim programlarını, ve her şey dahil sözleşmeleri kapsayan hizmet paketleri içerir.



*Önleyici bakım prosedürü önerilir: 8000 saat **Aynı kategoride 20 °C'de çalışan rakip modellere kıyasla

9330 - Özellikler

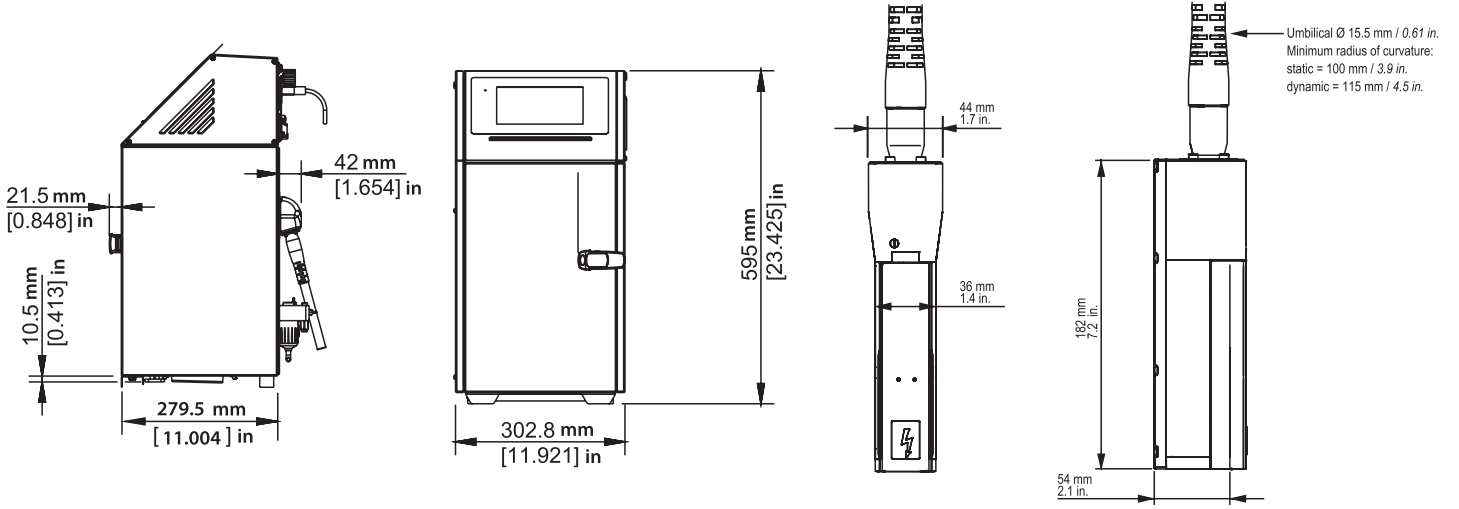

Baskı özellikleri

- Mono jet yazıcı kafa
- G kafa (baskı çözünürlüğü: 71 dpi)
- 4 satıra kadar baskı
- Baskı hızı: 4.4 m/s'ye kadar
- Maximum hız(7 nokta yüksek karakter):
 - 0.60 m/s (4 satır için 0.36 mm mürekkep atımı)
 - 1.01 m/s (3 satır için 0.36 mm mürekkep atımı)
- Font yüksekliği: 5-24 dot arası
- Karakter yüksekliği: 1.8- 8.6 mm arası
- Geniş karakter seçeneği (Latin, Çince, İbranice, Korece, Arapça, Yunanca, Japonca, Kiril alfabesi...)

Çalışma şekli

- Mesaj hafızası (1000 mesaja kadar)
- Uluslararası operatör/geniş dil seçeneekli makine arayüzü (31 farklı dil seçeneği)
- Renkli dokunmatik ekran
- Saniyede maksimum karakter sayısı: 2083
- Ekran üstü çıkış: açık/kapalı, sarf tüketimi göstergesi, Anlık baskı sayacı
- Ekranda yardım ve bakım bilgisi
- Programlanabilir kapanma
 - 2 adet 0.75'er litrelik mühürlü akıllı kartuş
- Hızlıca bağlanıp ayrılabilen aksesuarlar (fotosel, enkoder, alarm, I/O)
- Bağlantı: Ethernet / RS-232

Diğer özellikler

- Ağırlık: 18.5 kg
- Ultra esnek 3 metre kafa hortumu
- Paslanmaz çelik gövde
- Toz/nem koruma oranı: IP55
- Fabrika havası gerektirmez
- Çalışma sıcaklığı: mürekkebe bağlı olarak 5°- 40° C
- Nem oranı: 0%- 90% yoğunlaşmaz
- Elektrik değerleri: 100- 120 V ya da 200- 240 V otomatik şalterli; frekans 50/60 Hz; güç 34 W

Aksesuarlar

- Yazıcı standı (paslanmaz çelik veya alüminyum), duvar montajı için bağlantı parçaları
- Fotosel
- Enkoder
- Alarm lambası (24 V)

Seçenekler

- Printer kafası basınçlandırma kiti(fabrika havası gerektirir)
- Otonom basınçlandırma kiti(fabrika havası gerektirmez)

Detaylı bilgi için, www.tekomark.com adresini ziyaret edin.



TEKOMARK

Kodlama Sistemleri
San. Ve Tic. AŞ

Şerifali Mah. Hendem Cad. Gürhan Plaza
No: 40 A 34775 Ümraniye / İstanbul / TURKEY
Tel. : +90 216 710 00 00
Fax : +90 216 348 74 27
Web : www.tekomark.com



markem·imaje

a **DOVER** company