

# 9750

## Continuous Inkjet

### Üstün performans!

CIJ 9750 size en efektif kodlama çözümünü sunar...

- **Intelli'Ink** sistemi ile değişen hat ve ürün gereksinimlerine kolayca entegre olan optimum yazıcı performansına sahip olun, birçok farklı yüzeyde kaliteli ve kalıcı kodlama sonuçlarına sahip olun!
- **Intelli'Swap** teknolojisi ile mekanik aksam parça değişimi kolaydır, değiştirilebilir modüllerle de işiniz kolaylaşır...
- **9750, Jet Speed Kontrol** ile mürekkep ve yazıcı ayarlarını yönetir, kodlamanın yapılacağı noktayı her zaman doğru yakalar, kusursuz kodlama çözümleri sağlar...

### Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir çözümler = Uzun ömürlü yazıcılar ve düşük maliyetler, sarf tasarrufu...

- **Intelli'Swap** teknolojisi sayesinde yazıcı aksamalarını kolayca çıkarıp takabilirsiniz, tüm makineyi demonte etmeniz ya da açmanız gerekmez!
- **Intelli'Design** teknolojisi ve titizlikle geliştirilmiş mürekkep seçenekleri sayesinde sarf tüketimini minimuma indirir, uçucu organik bileşen miktarını % 50 oranında azaltır, operatör güvenliğini maksimum seviyeye ulaştırır, ciddi maliyet tasarrufu sağlar ve atık miktarını azaltır.

### Dijitalleşme!

Çözüm bir tık uzağınızda...

- Uzaktan destek servisi, uzaktan arıza tespit ve analiz raporları ile sizi destekler, makine duruş sürelerini minimuma indirmenize yardımcı olur...
- Web sitemiz üzerinden online destek ile 7/24 yedek parça ve sarf malzemesi talebi oluşturabilirsiniz.
- Özelleştirilebilir arayüzü ile Endüstri 4.0'a kolayca entegre olur.

### İhtiyacınız olan inovasyon burada!

Son teknoloji ile geliştirilmiş mühendislik harikası 9750 ile;

- Markem-İmaje'in 40 yıllık tecrübesinin ürünü son teknolojiye sahip 9750'yi kullanın, çalışma sürelerini maksimuma çıkarın ve bakıma ayırdığınız süreleri minimuma indirin...
- Kullanıcı dostu arayüzü ve modüler son teknoloji tasarımı kolay çalıştırma, bakım ve onarım kolaylığı sağlar...
- Okunaklı, özelleştirilebilir ve izlenebilir kodlar ile büyüyen işletmenize kolaylık sağlar, değişen pazar ihtiyaçlarına hızlıca adapte olur...



# Teknik Özellikler - 9750

## Baskı özellikleri

- Mono-jet yazıcı kafası
- G kafa (baskı çözünürlüğü: 71 dpi)
- M kafa ( baskı çözünürlüğü: 115 dpi)
- 5 satıra kadar baskı
- Baskı hızı: 6,6 m/sn'ye kadar
- Font yüksekliği: 5-32 nokta arası
- Karakter yüksekliği: 1,2- 11.2 mm
- Geniş 1 D ve 2D barkod seçenekleri: EAN8/EAN 13/UPCA/UPCE barkod, kod 39, interleaved 2 of 5, Datamatrix, QR kod, Dotcode
- Geniş karakter seçenekleri: Latin, Arap, Kiril alfabeleri, İbranice, Japonca, Çince, Korece vb.

## Diğer özellikler

- Ağırlık: 25 kg
- Masaüstü veya dikey montaj, esnek 3 metre kafa hortumu
- Paslanmaz çelik gövde ve kafa koruma
- Toz/nem koruma oranı: IP56, fabrika havası gerektirmez
- Çalışma sıcaklığı: 0° ile 50° arası (Kullanılan mürekkebe bağlı olarak değişkenlik gösterir)
- Nem: %10- %90 yoğuşmasız
- Elektriksel güç gereksinimi: 100-240 V, 1,6 A; frekans 50/60 Hz

## Uygulamalar

- 10" renkli dokunmatik ekran: kalan baskı kapasitesinin saat ve mesaj sayısı olarak gerçek zamanlı gösterimi; entegre yardım ve uyarı sistemi; basitleştirilmiş mesaj yazdırma ve mesaj yönetimi; kullanıcı profillerinin oluşturulması; tüketimin ve yazıcı kullanım süresinin ve oranının izlenmesi
- 1000 mesaja kadar hafıza kapasitesi
- Baskı hızı ve yazıcı kafa-ürün mesafesine bağlı olarak otomatik font seçimi
- Özel tarih yönetimi (tarihi yuvarlama işlevi)
- Tek merkezden çoklu makine yönetimi
- Jet Speed Kontrol ile kaliteli kodlama garantisi
- Akıllı yazıcı kafa ile yüksek kaliteli kodlama ve minimum bakım gereksinimi
- Geniş mürekkep seçenekleri: Yüksek performanslı, alkol bazlı, keton-free ve MEK-free mürekkepler
- 0,8 litrelik çipli kartuşlar
- Sarf tüketim kontrolünü sağlayan kompakt ve modüler mürekkep devresi
- Modüler tasarımı sayesinde önleyici bakım kolaylığı
- 7/24 online destek ve uygulama videoları
- Kolay takılıp çıkarılabilen aksesuarlar (fotosel, enkoder, alarm)
- USB, Ethernet, I/O için seri ve konfigüre edilebilir M12 bağlantısını da içeren geliştirilmiş yerel bağlantı

## Seçenekler

- Esnek 6 metre kafa hortumu
- IP66 çevresel koruma derecesi (fabrika havası gerektirir)
- Minimum seviye solvent tüketimi seçeneği: 20 °C'de mekli mürekkep ile 3,5 cc/saatten daha az, mek-free mürekkep ile 2 cc/saatten daha az solvent tüketimi
- Yazıcı kafa basınçlandırma kiti
- Konfigüre edilebilir birçok farklı I/O opsiyonu bulunduran tek bağlantı noktası seçeneği

## Aksesuarlar


- Geniş aksesuar yelpazesi
- Yazıcı aksamaları: standlar, bağlantı braketleri
- Yazıcı kafası destekleri: Stand ve braket seçenekleri
- Fotosel
- Enkoder
- İkaz lambası (24 V)
- M12 kablolulu bağlantı seti, Ethernet IP66

## Yazılım

- CoLOS 6.3 Servis Paketi ve üst sürümlere uyumlu
- CoLOS® Graphics yazılımı ile logo tasarımı

## Uzaktan hizmet

- Uzaktan canlı destek
- Güvenli IoT bulut altyapısına bağlı cihaz hizmetleri

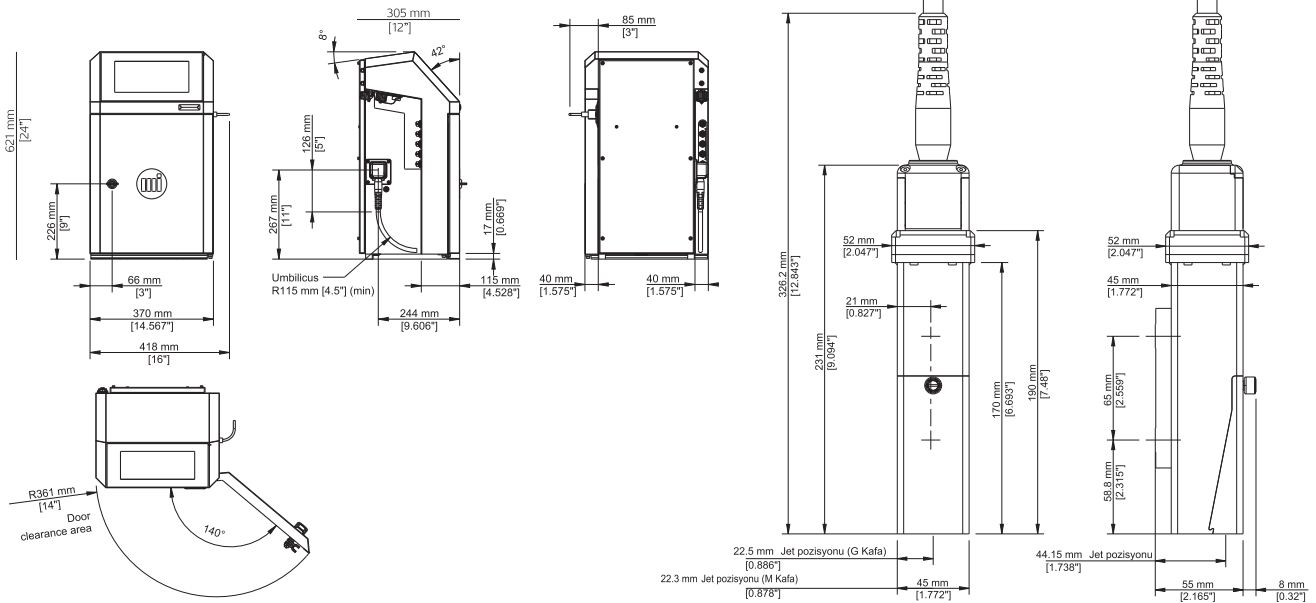

Detaylı bilgi için [www.tekomark.com](http://www.tekomark.com) adresini ziyaret edin

# TEKOMARK

Kodlama Sistemleri  
San. Ve Tic. AŞ

Şerifali Mah. Hendem Cad. Gürhan Plaza  
No: 40 B 34775 Ümraniye / İstanbul / TURKEY  
Tel. : +90 216 710 00 00  
Fax : +90 216 348 74 27  
Web : [www.tekomark.com](http://www.tekomark.com)



markem·imaje

a DOVER company